


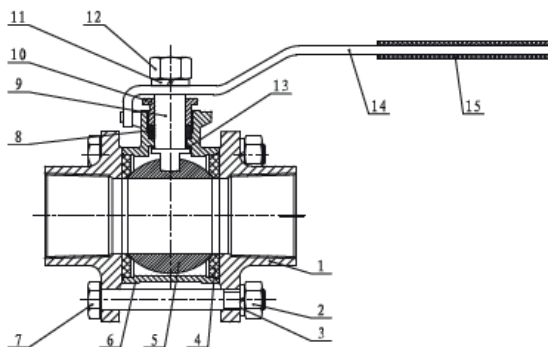

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Tapoo - Cap	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
2	Dado - Nut	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
3	Rondelle elastiche - Pressure washers	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
4	Sede sfera - Ball seat	PTFE+15%GF
5	Sfera - Ball	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
6	Corpo - Body	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
7	Viti esagonale - Hexagonal screws	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
8	Anello di tenuta - Packing ring	PTFE+15%GF
9	Asse - Stem	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
10	Dado di serraggio - Stem packing	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
11	Rondelle elastiche - Pressure washers	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
12	Dado - Nut	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
13	Guarnizione del corpo - Body seal	PTFE+15%GF
14	Maniglia - Handle	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
15	Rivestimento della maniglia - Handle sleeve	PVC azzurro - Blue PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a sfera F/F.
- Fabbricazione in acciaio inox CF8M (AISI 316).
- Pressione massima di esercizio: PN 63.
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 180°C.
- Estremità filettate secondo UNI 10226-1 e ISO 7-1.
- Comando manuale a maniglia con sistema di bloccaggio.
- Maniglia in AISI 304 rivestita in PVC azzurro.
- Ideale per il trasporto di acqua, gas e olio.

APPLICAZIONI GENERALI

- Industria chimica, alimentare, termica e farmaceutica.
- Reti di acqua, gas, vapore, condensato e olio.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

BASIC FEATURES


- Ball valve F/F.
- Made in CF8M (AISI 316).
- Maximum working pressure: PN 63.
- Working temperature: -20 °C to 180 °C.
- Female threads ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.
- Device locking system.
- Handle in AISI 304 with blue PVC sleeve.
- Ideal for water, air, oil and gas applications.

GENERAL APPLICATIONS

- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Water lines, gas, steam, condensates and oils.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

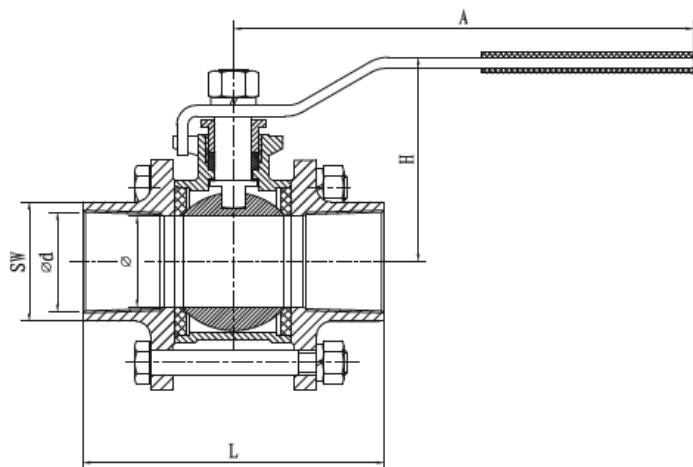

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION							
Ød (inches)	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Peso appross. Weight approx. (kg)
		Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	SW (mm)	
1/4"	63	12,5	51	45	100	21	0,265
3/8"	63	12,5	51	45	100	21	0,265
1/2"	63	15	62	49	100	26	0,400
3/4"	63	20	69	60	112	32	0,580
1"	63	25	79	64	112	32	0,910
1 1/4"	63	32	96	80	145	48	1,555
1 1/2"	63	38	102	83	145	54	1,954
2"	63	50	124	97	165	67	2,655
2 1/2"	63	65	159	118	230	85	5,250
3"	63	76	179	125	230	99	7,320
4"	63	94	220	169	300	128	17,86