VALVOLE A GHIGLIOTTINA WCB/304
UNIDIRECTIONAL KNIFE GATE VALVE WCB/304

Performance Specification		
Nominal Pressure		PN10
Test pressure	Shell Test(DN50~DN250)	1.5MPa
	Seal Test(DN50~DN250)	1.0MPa
	Shell Test(DN300)	1.05MPa
	Seal Test(DN300)	0.7MPa

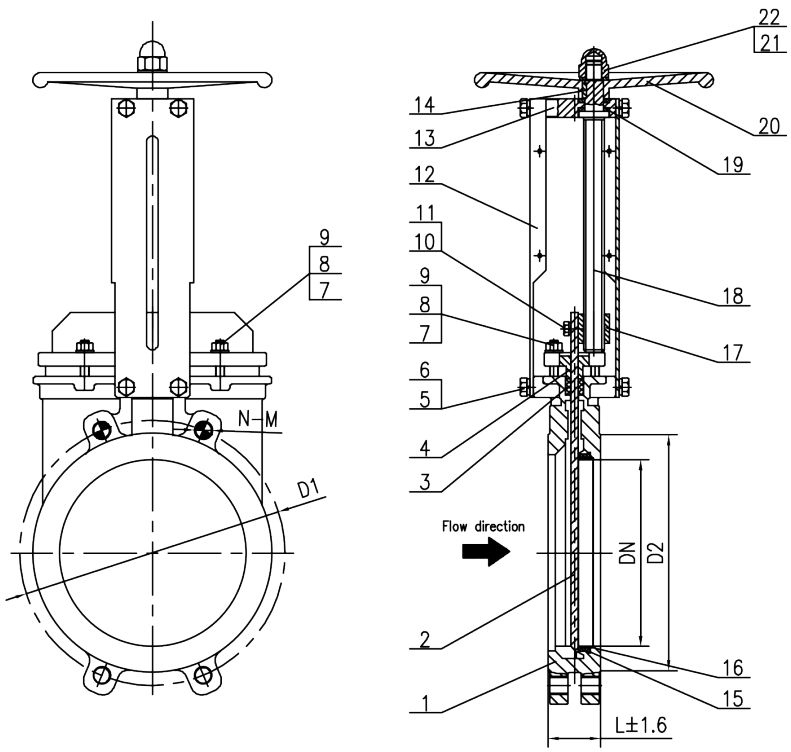

DN	L	D1	D2	N-M
50	48	125	102	2-M16
65	48	145	122	2-M16
80	51	160	138	4-M16
100	51	180	158	4-M16
125	57	210	188	4-M16
150	57	240	212	4-M20
200	70	295	268	4-M20
250	70	350	320	6-M20
300	76	400	370	6-M20

22	Hexagonal cap nut	2H	
21	Flat key	304	
20	Handwheel	20	
19	Thrust needle roller bearing	Bearing steel	
18	Stem	410	
17	Stem nut	ZCuAL9Mn2	
16	Pressure ring	304	

22	Hexagonal cap nut	2H	
21	Flat key	304	
20	Handwheel	20	
19	Thrust needle roller bearing	Bearing steel	
18	Stem	410	
17	Stem nut	ZCuAL9Mn2	
16	Pressure ring	304	

15	Seat	EPDM	
14	Flat key	20	
13	Support	20+Powder	
12	Yoke	20+Powder	
11	Nut	304	
10	Spring washer	304	
9	Stud	304	
8	Nut	304	
7	Flat washer	304	
6	Spring washer	304	
5	Bolt	304	
4	Gland	WCB	
3	Packing	PTFE	
2	Disc	304	
1	Body	WCB	

Hot & Cold S.r.l.
Via Dei Conciatori s.n.c. - Santa Croce Sull'Arno (PI)
Tel. 0571.360602 - info@hotcoldsrl.it
P.IVA e C.F.: 04571830480

www.hotcoldsrl.com